

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**
Nr. 18/32

1 puslapis iš 2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

MITTO

Plytelių klijai su priedais **KP310**

EN 12004-1 „Keraminių plytelių klijai. 1 dalis. Reikalavimai, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas, klasifikavimas ir ženklavimas“

Pagerinti cementiniai plytelių klijai su sumažintu slydžiu ir prailginta atvira pauze: **C2TE****2. Naudojimo paskirtys:**

Pagerinti cementiniai plytelių klijai turintys sumažintą slysmą ir prailgintą lipnumo trukmę. Vidaus ir išorės darbams. Sienoms ir grindims. Tinka šildomoms grindims, keraminių, akmens masės, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, mozaikos, židinio apdailos plytelių, natūralaus akmens (išskyrus marmurą) plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, taip pat ant konstrukcijų iš gipskartonio, medžio drožlių plokščių.

3. Gamintojas:

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,

Savanorių pr. 191A

LT -02300, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 52 32 24 98

e-mail: info@skv.lt

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3**5. Darnusis standartas:**

LST EN 12004-1:2017

Notifikuotoji įstaiga:

UAB „Alzida“ (notifikuotos įstaigos Nr.1555) atliko pradinio tipo bandymus ir pagal sistemą 3 ir išdavė pradinio tipo bandymų protokolą Nr. 1555-CPR-168

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Degumas	Klasės A1 ir A1 _{fl}	EN 12004:1
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	≥ 1,0 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	≥ 1,0 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	≥ 1,0 N/mm ²	

Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo ir atšildymo ciklą	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Atviroji pauzė: priekibos tempiamasis stipris po ne mažiau kaip 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slydis	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 302/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo):

Vytautas Ražauskas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2023.08.23

(išdavimo vieta ir data)

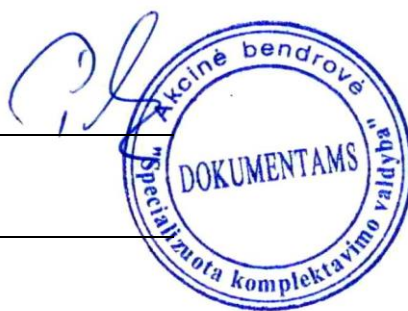

(parašas)